

パワーイエ・コネクト				
機器構成	パワーコンディショナ	1台		
	リモコン(パワーコンディショナ同梱)	1台		
	蓄電池用コンバータ	1台		2台
	リチウムイオン蓄電池ユニット 6.4kWh	1台	0台	2台
	リチウムイオン蓄電池ユニット 10.7kWh	0台	1台	1台
蓄電システム	V2Hスタンド	0台または1台		
	蓄電容量	6.4kWh	10.7kWh	12.8kWh
	初期実効容量	5.4kWh	9.3kWh	10.9kWh
	太陽光入力 回路数	4回路		
	太陽光入力 最大電流(直流)	13.5A / 1回路		
	太陽光発電電力 変換効率	96.5%(定格入力時、JIS C8961に基づく)		
	系統連系入出力 (交流)	6.0kW		
	系統連系入出力 (交流)(蓄電池 単独時)	3.0kW		6.0kW
	自立出力(交流)(蓄電池 単独時)	3.0kVA	4.5kVA	6.0kVA
	自立出力 電気方式/定格出力電圧	単相3線式 100 / 200V		
V2Hシステム	連転音	35dB		37dB
	系統連系入出力	6.0kW		
適合規格*	自立出力(交流)	6.0kVA(片相3.0kVA)		
	※10.7kWh蓄電池ユニットは申請中	S-JET、系統連系JET、ECHONET Lite、CHAdemo		

パワーコンディショナ		リモコン(パワーコンディショナ同梱)
品番	EPS-60P	EPS-60N
仕様	標準	耐重塩害
設置場所	屋外	屋内
設置方法	—	壁掛け
外形寸法	幅525×高さ770×奥行162(mm)(取付板を含む)	
質量	約37kg(取付板を含む)	約0.31kg
使用温度範囲	-20℃～+50℃(直射日光が当たらないこと)	

蓄電池用コンバータ	
品番	EPS-60C
仕様	標準
設置場所	屋外
外形寸法	幅370×高さ770×奥行162(mm)(取付板を含む)
質量	約20kg(取付板を含む)
使用温度範囲	-20℃～+50℃(直射日光が当たらないこと)

リチウムイオン蓄電池ユニット				
品番	EPS-60B	EPS-60BR	EPS-65B	EPS-65BR
仕様	標準	耐重塩害	標準	耐重塩害
設置場所	屋外			
蓄電容量	6.4kWh		10.7kWh	
外形寸法	幅500×高さ640×奥行320(mm)(突起部を除く)		幅500×高さ812×奥行320(mm)(突起部を除く)	
質量	約73kg		約98kg	
使用温度範囲	-20℃～+45℃(直射日光が当たらないこと)			

V2Hスタンド	
品番	EPS-60V
仕様	標準
設置場所	屋外
充放電ケーブル長(コネクタは除く)	約7.3m
外形寸法	幅420×高さ1250×奥行210(mm)(突起部を除く)
質量	約55kg(放充電ケーブルを含む)
使用温度範囲	-20℃～+50℃

⚠ 安全に関する ご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●本製品を船舶や航空機で輸送する場合は、荷主による危険物申告書の作成と輸送形態に応じた梱包が必要となります。 ●使用済蓄電池の廃棄に関しては、当社へご連絡ください。
ご使用にあたって	●太陽光パネルに関するお問合せは、太陽光パネルの販売店または施工会社にお問合せください。 ●本製品は、機器に異常が発生すると、電源が自動的に切れるようになっております。誤作動または不具合による使用機器の機能停止や損傷、データ消失、周辺機器への影響などが発生しても一切の責任は負えません。 ●本製品は極めて高い信頼性や安全性が求められる用途に直接使用しないでください。 ●使用可能時間、電池寿命は使用環境により異なります。 ●系統連系を行うためには、あらかじめ電力会社との契約が必要となります。
ご購入の前に	●本製品は日本国内での使用に限ります。 ●製品の改良のため、外観・仕様の一部を予告なく変更する場合があります。カタログと実際の製品とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 ●本製品設置には必ず工事が必要となりますので事前にご相談ください。

ELIY Power

エリーパワー株式会社

本 社

〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勤業ビルディング 19 階
TEL.03-6431-9044 (営業直通) FAX.03-6740-6105

関西事業所

〒542-0081 大阪市中央区南船場 3-6-10 エミナント心斎橋ビル 3 階
TEL.06-6282-5678 FAX.06-6282-6662

<https://www.eliypower.co.jp/>

製品情報

WEB でも製品情報を
ご覧いただけます。



動画でわかる
パワーイエ・コネクト

パワーイエ・コネクトの特徴を
動画でもご覧いただけます。



- エリーパワー、ELIY Power およびパワーイエ、POWERIE の名称、エリーパワーロゴはエリーパワー株式会社の商標または登録商標です。
- ECHONETLite、ECHONET、エコネットロゴはエコネットコンソーシアムの商標です。
- 記載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

Made in
JAPAN

 ELIY Power

POWER iE Connect

パワーイエ・コネクト



自社電池
コア技術に
よる安全安心

業界トップクラス
22,000
サイクル

標準付帯・追加費用なし
20年60%
長期容量保証

これからは、電気を 「ためて、活かして、備える」暮らしへ。

毎日の暮らしに欠かせない電気。
照明、冷蔵庫、通信機器、空調、調理家電。
いつもの生活は、電気によって支えられています。

一方で、家庭の電気を取り巻く環境は大きく変化しています。
電気料金の上昇、太陽光発電の売電価格の低下、
台風や地震などによる停電への備え。
家庭の電気を取り巻く課題は、
これまで以上に身近なものになっています。

これからの住まいでは、電気をただ「使う」だけでなく、
「ためる」「活かす」「備える」ことが、
暮らしの安心につながります。

パワーイエ・コネクトは、ふだんの電気をかしこく活かし、
もしもの停電に備える家庭用蓄電システムです。

わが家の電気に、長く続く安心を。

家庭の電気を取り巻く 環境から考える、 3つの課題

01 電気料金の上昇

電気代を抑える工夫が、これまで以上に大切に
燃料価格の上昇などを背景に、家庭の電気料金は上昇しています。毎日の暮らしに欠かせない電気だからこそ、家庭での電気の使い方を見直すことが大切です。

02 売電価格の低下

「売る」から「自宅で使う」という選択肢も
太陽光発電の売電価格は、FIT 制度開始当初と比べて低下しています。つくった電気を売るだけでなく、家庭で使う「自家消費」という選択肢も広がっています。

FIT制度における 買取/売電価格推移

FIT（固定価格買取制度）…太陽光などの再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で電力会社が一定期間買い取る制度。

2010年
48
円/kWh

2024年
15
円/kWh

家庭向け電気料金
2010年比で
約1.5倍に

2024年
32.80
円/kWh


2010年
21.39
円/kWh

2010年比
約53%上昇
約1.5倍

出典：経済産業省 資源エネルギー庁

だから **いつも** の電気代を抑える

売電価格（住宅用太陽光発電 10kW未満）

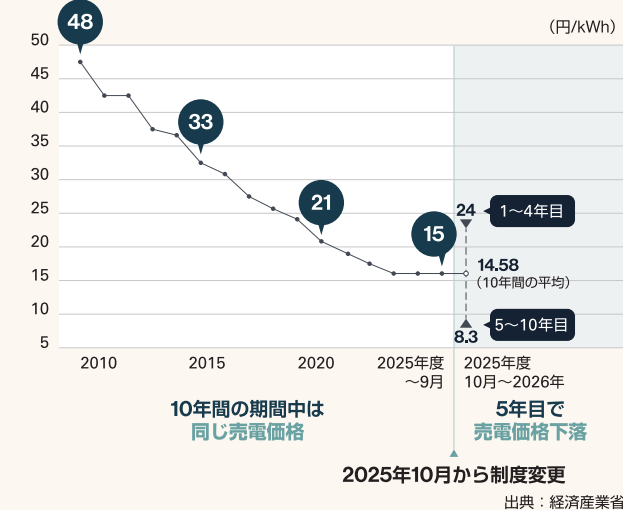

だから **いつも** の暮らしに活かす


03 災害時の停電

大規模な停電が、暮らしに影響することも

台風や豪雨、地震などの災害により、広い範囲で停電が発生することがあります。もしもの停電に備えて、家庭で使える電気を確保しておくことが大切です。

全国規模の停電

2011/8 全国（台風） 188万軒	2018/9 全国（台風） 254万軒
2014/2 全国（豪雪） 181万軒	2019/10 本州（台風） 52万軒
	2020/9 西日本（台風） 53万軒

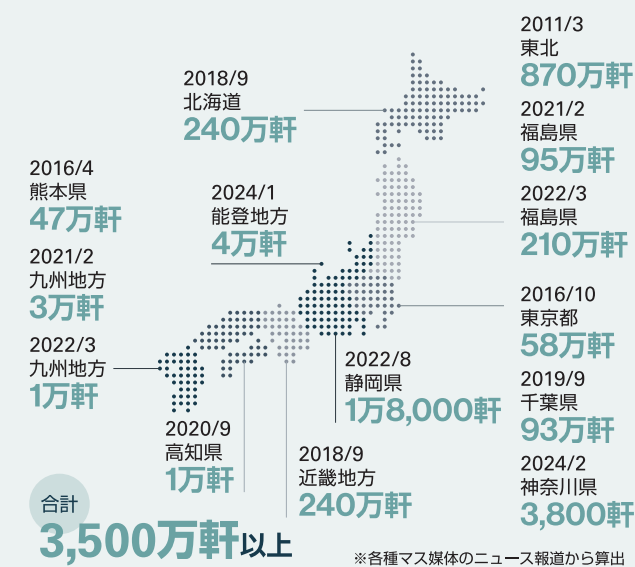

だから **もしも** の停電に備える

電気を取り巻く変化に、わが家の備えを。

つくった電気を上手に活かしながら、もしもの停電にも備える。
パワーイエ・コネクトが、「いつも」も「もしも」も、わが家の暮らしを支えます。

いつも

つくった電気をためて、
必要なときに使う。

売電価格の変化により、太陽光でつくった電気は、売るだけでなく、自宅で活かす「自家消費」が注目されています。パワーイエ・コネクトなら、発電した電気や、料金の安い時間帯の電気をためて、必要な時間に使えます。

1 電気を
つくる

2 つくった
電気を
使う

3 余った
電気を
ためる

4 ためた
電気を
使う

太陽光の電気も、安い時間帯の電気も、かしこく活用

太陽光でつくった電気を、昼間に使い、余った分は蓄電池へ。
ためた電気を朝や夕方、夜間に活用することで、電力会社から買う電気を抑えます。

もしも

停電時は、
自動※で給電を開始。

停電を自動で検知し、蓄電池からの給電へ切り替わります。
暗い中で機器をつなぎ直したり、複雑な操作をしたりする必要はありません。
※自動給電には事前設定が必要です。初期設定では、停電時にリモコン操作で給電を開始します。

停電発生！

自動で給電開始

残量がひと目でわかり、
停電中でも計画的に使えます

IHクッキングヒーターやエアコンなど、
200V家電にも対応。停電時の暑さ・寒さ
への備えや調理にも役立ちます。

冷蔵庫やスマホ、エアコンなど必要な家電を長く使える

停電時は、蓄電池にためた電気を必要な家電へ供給。
200V家電への対応や太陽光による再充電で、停電が長引いた場合も暮らしを支えます。

停電が長引いても
太陽光で再充電

★ 停電時に使用できる家電・時間の目安

蓄電容量 12.8kWh、フル充電の場合

24 時間	+	12 時間	+	8 時間	+	10 時間	+	4 台分	+	8 時間
冷蔵庫:約150W		液晶テレビ:約150W		LED照明:約50W		スマホ充電:約15W				エアコン:約500W

注) 使用機器の一例です。発電状況や蓄電池残量、周囲温度や使用機器の特性などにより変動するため、すべて同時に使えることを保証するものではありません。

200V家電にも対応 もしもの時も、 いつもの暮らしを支えます

IHクッキングヒーターやエアコンなど、
200V家電にも対応。
停電時の暑さ・寒さへの備えや調理にも
役立ちます。


03

04

環境・エネルギー問題の解決に、安全な大型リチウムイオン電池で挑む。その思いから、エリーパワーは始まりました。

エリーパワーは、大型リチウムイオン電池の普及を通して、世界のエネルギーを効率的に利用できる社会を目指し、2006年に世界初*の定置用リチウムイオン電池の専門メーカーとして創業。以来、安全性を最優先に電池セルと蓄電システムを開発しています。家庭用蓄電システムがまだ普及していなかった2008年に住宅での実証運転を開始しました。約20年にわたり積み上げてきた技術と経験は、パワーイエ・コネクトにも受け継がれています。


*全世界の定置用リチウムイオン電池関連メーカーを調査した結果。ステラアソシエ株式会社調べ

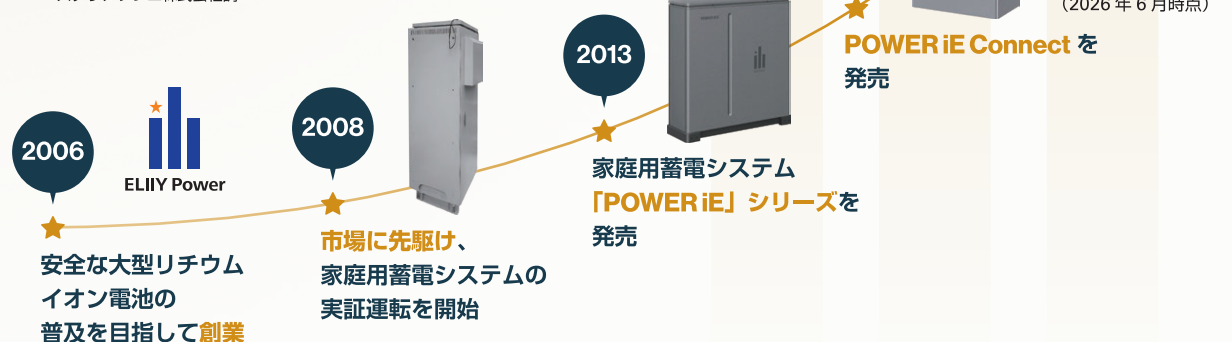


幅広い分野での導入実績

エリーパワーの蓄電技術は、家庭だけではなくさまざまな場所で、暮らしと社会に必要な電気を支えています。


こんなところにエリーパワー
(2026年10月時点)



採用実績
大和ハウス工業株式会社様、ミサワホーム株式会社様 など




採用実績
株式会社ベネッセスタイルケア様、社会福祉法人 淡路島福祉会様 など




採用実績
小田急電鉄、京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道 など



採用実績
羽田空港、阪神タイガースファーム本拠地「ゼロカーボンベースボールパーク」 など



採用実績
JCOM株式会社様、山崎製パン株式会社様 など



採用実績
スズキ株式会社様、本田技研工業株式会社様 など

専門メーカー
だからこそ伝えたい


蓄電池選びで、本当に大切なこと。

蓄電池を、容量や価格だけで選ぼうとしていませんか。長く使い、もしもの時に家族の暮らしを支えるものだからこそ、性能や安全性、導入後のことまで見て選ぶことが大切です。



電池セルから
自社開発製造

安心につながる 蓄電池選び 3つの基準

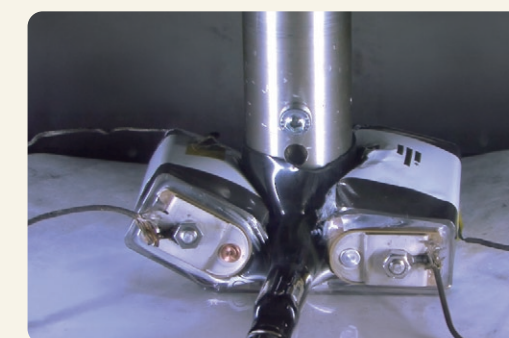

蓄電池選びの基準 1

安全に使えること

安全性の土台は、「電池セル」そのもの。
住まいで使うものだから、
電気をためる「電池セル」そのものの安全性が重要です。

安全性

P.07へ



蓄電池選びの基準 2

長く使えること

大切なのは、使い続けた先の性能。
導入時の容量だけでなく、長く使った後も、
どれだけ性能を保てるかが安心につながります。

長寿命

P.09へ



蓄電池選びの基準 3

暮らしに合うこと

家ごとに、必要な電気は違う。
容量、運転モード、電気自動車連携、設置環境まで、
暮らしに合わせて考えることが大切です。

暮らしに合う

P.11へ

パワーイエ・コネクトは、この3つの基準を大切に、
これからの住まいに必要な安心を支えます。

それぞれの特長を、次のページから詳しくご紹介します。

住まいにずっと置くものだから、電池セルから安全性を。

暮らしの中で電池を使う機器が増える一方、電池の発熱・発火など、安全性が問われる事故も発生しています。住まいに長く置く蓄電池だからこそ、エリーパワーは、電池セルそのものの安全性を重視しています。

重大事故

0 エリーパワーは電池起因の事故ゼロ※

エリーパワーは、2006年の創業以来、安全性を最優先に電池セルを開発・製造してきました。蓄電システム累計出荷台数10万台以上の実績において、電池起因の事故ゼロを継続しています。

※2026年10月時点、当社調べ。
当社製大型リチウムイオン電池を搭載した蓄電システムにおける、電池セルを原因とする発煙・発火事故



国内で発生する
電池起因事故
年間
約**1,300**件
発生

エリーパワーの電池が高安全な理由

発火しにくい リン酸鉄リチウム

電池材料には、熱に強く、発火しにくいリン酸鉄リチウムを採用。世界で初めて、リン酸鉄を採用した定置用リチウムイオン電池を実用化※したパイオニアとして、安全性を高めた電池セルを開発しています。


※全世界の定置用リン酸鉄リチウムイオン電池関連メーカーを調査した結果。2026年9月24日時点 ステラアソシエ株式会社調べ



エリーパワー独自の 熱がこもりにくい積層構造

万が一、電池が熱を持った場合にも、熱が一か所に集中しにくい構造。熱を逃がしやすくすることで、発熱時のリスクを抑えています。

スタック（積層）方式

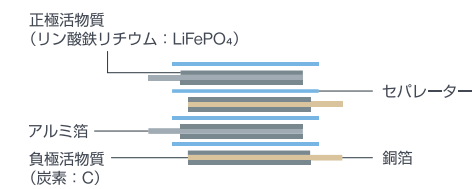

国内自社全自動工場 品質管理

電池セルは、神奈川県川崎市の自社工場で生産。製薬工場から着想を得た全自動の製造工程により、人の手によるばらつきや異物混入を抑え、確かな品質を支えています。



材料、構造、製造の視点で**安全性を追求し安心を支えています。**

もしもの状況まで想定した、 厳しい試験で確かめる。

地震、浸水、落下物による衝撃、近隣火災など、実際に起こりうる“もしも”を想定。日本の安全基準では求められていない危険事象まで見据えたものづくりを行い、その安全性を、厳しい試験で確認しています。

✓ 第三者認証で、安全性を客観的に確認。

大型リチウムイオン電池として、世界で初めて※TUV-S マークを取得

釘刺し・圧壊などを含む11項目の安全性試験で、発煙・発火しにくいことを確認。こうした安全性への取り組みが、国際的な第三者認証機関 TÜV Rheinland に認められています。

※リチウムイオンセルの過酷条件試験マニュアル v2.2011




国際的認証機関 TÜV Rheinland
（テュフラインランド）が認めた
安心と信頼の証 TUV-S マーク




11 項目の厳しい試験

振動	貫通	衝撃	冷熱衝撃
短絡	過放電	落下	浸水
破壊	異常加熱	過充電	

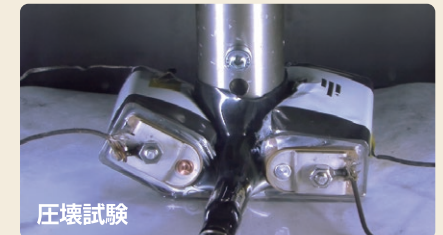

外部からの圧力を想定した安全性試験

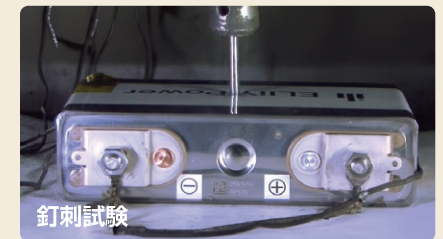

内部短絡を想定した安全性試験

国内初、JIS C 4441 プロパゲーション認証を取得。

蓄電システム内部で異常が起きた場合にも、火が外部へ広がりにくいことを確認。システムとしての安全性への取り組みが、第三者の基準でも認められています。



JIS C 4441
Propagation test

実際の災害・事故でも、 安全停止を確認。

近隣火災や、重油が混ざった浸水の影響を受けた場合でも、蓄電池が安全に停止した事例があります。過酷な状況でも安全に停止すること。それも、蓄電池に求められる大切な性能です。



※画像はイメージです


長く使うものだから、導入後の安心まで。

蓄電池は、導入時の容量や価格だけでなく、長く使っても性能を保てるか、導入後の支えまで見て選ぶことが大切です。パワーイエ・コネクトは、長寿命の電池セルと保証・サポート体制で、長く使える安心を届けます。

★ 長寿命

22,000 サイクル^{※1} 後も電池容量維持率 60%

電池セル寿命実測データ^{※2}

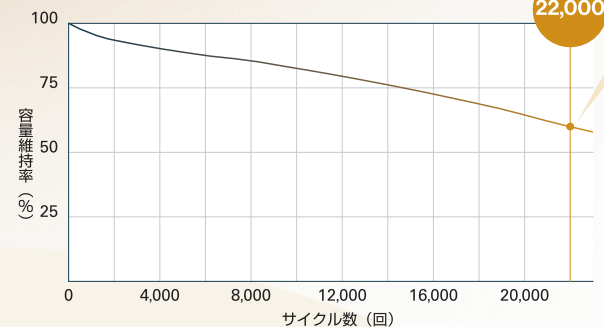

業界
トップレベル



エリーパワーの電池セルは、電池材料や構造を最適化することで劣化を抑え、業界トップレベルの長寿命を実現。22,000 サイクルの充放電後も電池容量維持率60%を達成しており、繰り返し使える回数が多く、長期間にわたり安定した電力供給を支えます。

※1 当社条件で充放電を繰り返し、定格容量の60%に低下するまでの回数です。使用状況や設置環境により異なるため、目安の数値であり、サイクル数を保証するものではありません。
※2 当社条件で試験した実測値をもとに、簡易的にモデル化したイメージです。

★ データが示す性能

圧倒的なシステム生涯蓄電容量

システム生涯蓄電容量とは、蓄電システムを想定使用期間まで使い続けた場合に利用可能な総電力量です。パワーイエ・コネクトは長寿命な電池セルの採用により、**家庭用蓄電池としてトップレベルの生涯蓄電容量を実現**。長く使うほど差が出る、高い経済性を備えています。

業界
トップレベル

蓄電容量 12.8kWh の性能表示ラベル

系統連系方式蓄電システムの性能表示			
エリーパワー株式会社		型番 EPS-60P128	
初期実効容量	10.9kWh	初期停電時放電容量	10.9kWh
蓄電池容量	12.8kWh		
システム容量利用率	79.2% (-10℃)	システム容量利用率	78.5% (-10℃)
系統連系時	85.1% (25℃)	停電時	84.1% (25℃)
	86.0% (40℃)		84.5% (40℃)
システム充放電効率	82.9%		
想定使用期間	15年	システム生涯蓄電容量	135,898kWh
運転音	37dB	防じん防水性能	IP55
蓄電池劣化時の 安全性	蓄電池の劣化監視機能あり		
JIS C 4414に基づく表示			

★ 長期保証

長寿命だからできる、安心の無償長期保証

20年60%の長期容量保証を、標準付帯・追加費用なしでご用意。システム保証とあわせて、導入後も長く安心してお使いいただけます。保証期間内に蓄電池容量が規定値を下回った場合は、蓄電池ユニットを無償[※]で交換。また、システム機器が故障した場合も無償で点検・修理を行います。

※別途「ごあんしんサービス」への登録（無償）に加え、システムのインターネット接続が必要です。これらの条件を満たさない場合、有償での対応となります。

標準付帯、
追加費用なし

規定値を下回った場合

蓄電池ユニットを無償交換[※]

蓄電池容量 **20年 60%**

システム機器の故障時に
無償で点検・修理

システム保証
15年


サポート
体制

導入後も安心を支える、見守りとサポート。

蓄電池は、設置して終わりではありません。運転状況の見守りや異常通知、専用カスタマーセンターによるサポートで、日々の使用から万一のトラブルまで、長く安心してお使いいただけます。

**稼働状況を見守る
ごあんしんサービス**

24時間365日、稼働状況を見守り、異常時にはお客様へご連絡します。
※本サービスのご利用には、蓄電システムのインターネット接続が必要です。




**長く安心してお使いいただくための
定期点検サービス**

初回はご使用開始から約15年後、2回目以降は前回の点検から2年6か月後を目安に、定期点検をご案内します。



**365日体制の
専用カスタマーセンター**

製品やサービスをより安心・安全・便利にご利用いただくためのサポート窓口です。
※受付時間：9:00～21:00（平日・土日祝）

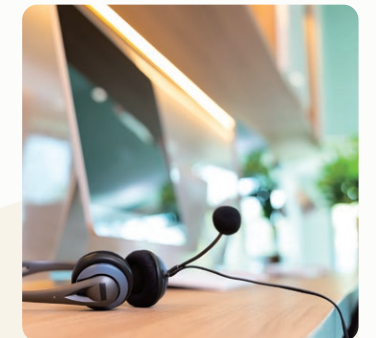

クラウド
サービス

**いつもも、もしもも。
エリークラウドでかしこく管理。**

発電量や蓄電率の確認、外出先からの設定変更、気象予報との連携まで。毎日の電気の管理と、もしもの備えをサポートします。

見える化

わが家の電気を、いつでも確認。

発電量や蓄電率を、いつでもどこでも確認。電気の使い方が見えるから、節電にもつながります。

遠隔操作

外出先から、かんたん操作。


運転モードや充電時間を、外出先から変更・設定。帰宅前やもしもの時にも、状況に合わせて操作できます。

気象予報
連携


停電の前に、自動で充電。

気象予報との連携により、台風や大雨などによる停電に備えて、自動で蓄電池に充電。停電の可能性がある場合は、メールでもお知らせします。

※ELIY CLOUD AI-SOLA のお申し込みが必要です（無償）

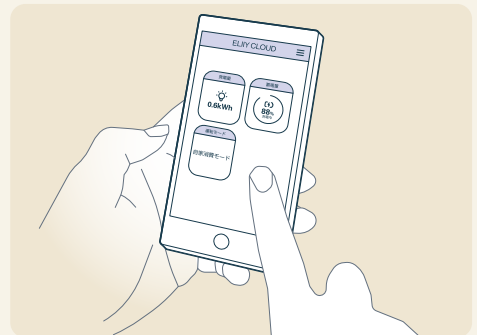

停電予測を
メールでお知らせ



台風の恐れがあるため
翌朝までに蓄電池を
自動で充電します

わが家の電気の 使い方に合わせて**選べる。**

容量や運転モードの選択から、電気自動車との連携、蓄電池の増設まで。
今の暮らしにも、これからのライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。

家族構成や電気使用量に合わせて**選べる容量**

4つの容量ラインアップをご用意。

家族構成や電気使用量、太陽光発電の容量などに合わせて、住まいに適した蓄電容量を選べます。

★ 電気代対策を始めたいご家庭に

太陽光で発電した電気をムダなく活用しながら、蓄電池のある暮らしを気軽に始めたい方におすすめです。

蓄電容量

6.4kWh (蓄電池ユニット1台)




2027年1月発売予定

★ 家計と備えをバランス良く考えるご家庭に

日中の余剰電力をしっかりとためて活用。経済性と停電対策の両方を重視したいご家庭に適しています。

蓄電容量

10.7kWh (蓄電池ユニット1台)

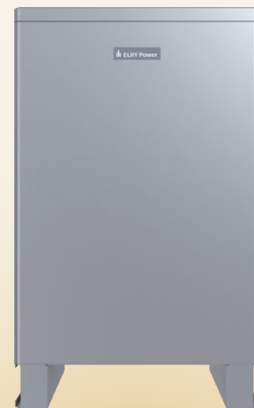

電気の使い方に合わせて**選べる3つの運転モード**

太陽光発電の売電単価や、ご家庭の電気の使い方に合わせて、運転モードを選べます。



電気をたくさん使うご家庭に

自家消費モード

[充電時間帯設定あり]

太陽光でつくった電気を蓄電池にため、さらに深夜など電気代がお得な時間帯にも充電。

電気の自給自足を目指したいご家庭に

自家消費モード

[充電時間帯設定なし]

買電による充電は行わず、昼間の余剰電力だけを蓄電池に充電。

FIT期間中など、
余剰電力の売電も活かしたいご家庭に

タイマーモード

深夜など電気代がお得な時間帯に充電し、電気代が割高な時間帯の購入を抑えるように放電。

★ 電気をたっぷり使うご家庭に

家族人数が多いご家庭や、在宅時間が長いご家庭でも安心。より多くの電力を自家消費できます。

蓄電容量

12.8kWh (蓄電池ユニット2台)



2027年1月発売予定

★ 停電時の安心を最優先したいご家庭に

万一の停電時も普段に近い暮らしを続けたい方へ。大容量ならではの安心感を備えたモデルです。

蓄電容量


17.1kWh (蓄電池ユニット2台)




ライフスタイルの変化に合わせて、あとから**増設も**

ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池ユニットの増設が可能。
将来、電気自動車を導入する際には、V2Hスタンドの増設にも対応できます。

★ ライフスタイルに合わせて蓄電池を追加

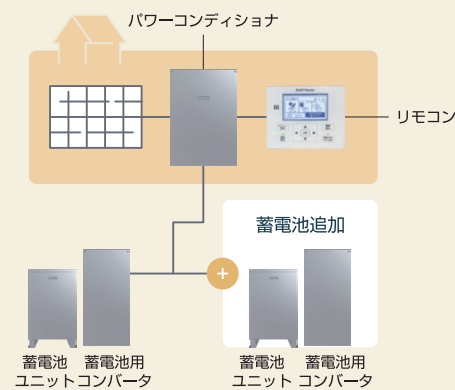


★ 電気自動車との連携にも対応

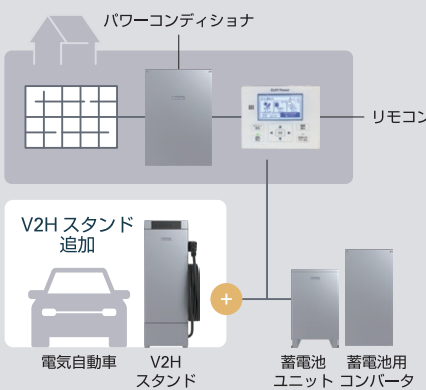

パワーイエ・コネクトなら ライフスタイルの変化にも 柔軟に対応できます

寄棟屋根などの多面設置にも対応。4回路の入力設計により柔軟なレイアウトが可能です。また、太陽光の入力回路を利用することで、エネファームとの接続(停電時利用)も実現。

★ エネファームとの接続も可能

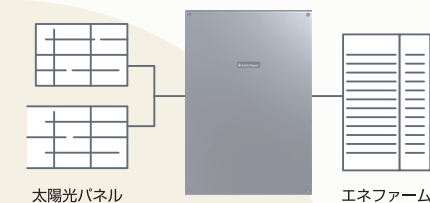

※エネファームとの連携についてはJET認証の範囲外となります。接続可能なエネファームは1台です。また接続可能なエネファーム機種は限定されます。



電気自動車につないで、 充電も給電も V2Hスタンド

★ 6kWの高出力かつ高効率

パワーイエ・コネクトの V2H スタンドは、太陽光パネルで発電した「直流」電気を、そのまま電気自動車に充電できます。途中で交流に変換する必要がないので、効率よく充電できます。

★ 車と接続しやすい仕様

使用時、収納時にも扱いやすい素材の充放電ケーブル。取り出し箇所は、左右いずれから選択可能です。

左

右




昼 自宅で電気自動車に充電
ためた電気を電気自動車に使える
夜 蓄電池と同じように
電気自動車の電気を使える




外形寸法


★ パワーコンディショナ

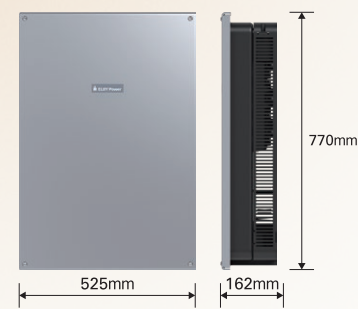

★ 蓄電池用コンバータ




★ V2Hスタンド

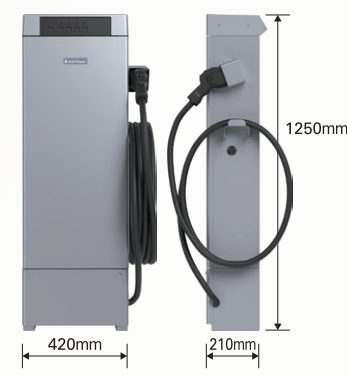

★ 蓄電池ユニット





★ 脚部化粧カバー

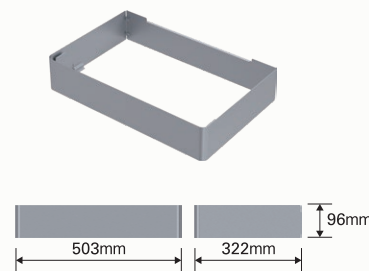

停電時の電気の使い方を選ぶ。


施工時に、家全体へ給電する「全負荷型」か、あらかじめ選んだ場所へ給電する「特定負荷型」かを選ぶから、停電時も暮らしに合った電気の使い方ができます。

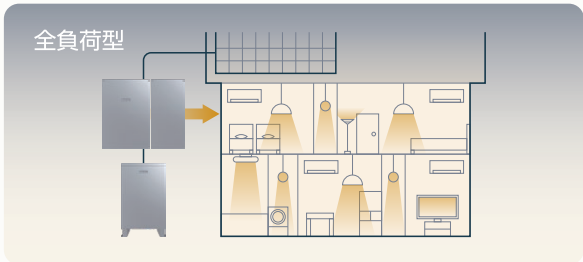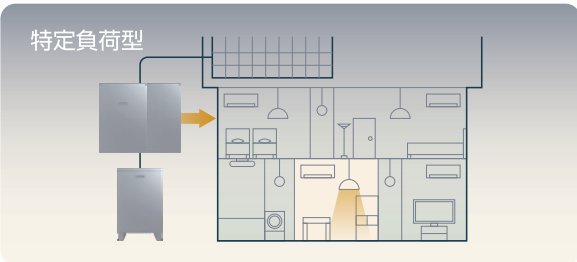

さまざまな設置環境に対応。

対象機種	海岸・河口※1からの距離、区分									
	～300m以内			300m超～500m以内			500m超～1km以内			1km超～
	沖縄・離島	外洋	内海	沖縄・離島	外洋	内海	沖縄・離島	外洋	内海	沖縄・離島
EPS-60P	×	×	△	×	△	○	△	○	○	△
EPS-60PR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：潮風が当たる場所でも設置可能、△：潮風が当たる場所は設置不可、×：設置不可
※1 河口は塩分の遡上があるため海岸と同等と判断します。

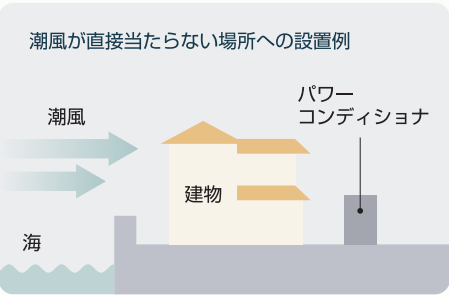

電池の温度特性を活かし、寒冷地にも対応。

低温から高温まで、幅広い温度環境で使える電池セルを搭載。
—20℃の低温環境下でも安定した充放電が可能のため、寒冷地での屋外設置にも対応します。

希望小売価格

基本セット 6.4kWh

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60P	パワーコンディショナ	1	968,000円	880,000円
EPS-60B	蓄電池ユニット	1	2,145,000円	1,950,000円
EPS-60C	蓄電池用コンバータ	1	407,000円	370,000円

基本セット 10.7kWh 2027年1月発売予定

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60P	パワーコンディショナ	1	968,000円	880,000円
EPS-65B	蓄電池ユニット	1	4,015,000円	3,650,000円
EPS-60C	蓄電池用コンバータ	1	407,000円	370,000円

基本セット 12.8kWh

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60P	パワーコンディショナ	1	968,000円	880,000円
EPS-60B	蓄電池ユニット	2	2,145,000円	1,950,000円
EPS-60C	蓄電池用コンバータ	2	407,000円	370,000円

基本セット 17.1kWh 2027年1月発売予定

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60P	パワーコンディショナ	1	968,000円	880,000円
EPS-60B	蓄電池ユニット	1	2,145,000円	1,950,000円
EPS-65B	蓄電池ユニット	1	4,015,000円	3,650,000円
EPS-60C	蓄電池用コンバータ	2	407,000円	370,000円

V2Hスタンド

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60V	V2Hスタンド	1	1,760,000円	1,600,000円

オプション 2027年1月発売予定

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-OPTC01	脚部化粧カバー*	1	22,000円	20,000円

パッケージ型式一覧

パッケージ型式	蓄電容量	希望小売価格		パワーコンディショナ	蓄電池ユニット	蓄電池ユニット	蓄電池用コンバータ
		(税込み)	(税抜き)	EPS-60P	EPS-60B	EPS-65B	EPS-60C
EPS-60P064	6.4kWh	3,520,000円	3,200,000円	1	1	—	1
EPS-60P107	10.7kWh	5,390,000円	4,900,000円	1	—	1	1
EPS-60P128	12.8kWh	6,072,000円	5,520,000円	1	2	—	2
EPS-60P171	17.1kWh	7,942,000円	7,220,000円	1	1	1	2

パッケージ型式一覧(耐重塩害仕様)

パッケージ型式	蓄電容量	希望小売価格		パワーコンディショナ	蓄電池ユニット	蓄電池ユニット	蓄電池用コンバータ
		(税込み)	(税抜き)	EPS-60PR	EPS-60BR	EPS-65BR	EPS-60CR
EPS-60PR064	6.4kWh	4,345,000円	3,950,000円	1	1	—	1
EPS-60PR107	10.7kWh	6,710,000円	6,100,000円	1	—	1	1
EPS-60PR128	12.8kWh	7,480,000円	6,800,000円	1	2	—	2
EPS-60PR171	17.1kWh	9,845,000円	8,950,000円	1	1	1	2

基本セット 6.4kWh(耐重塩害仕様)

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60PR	パワーコンディショナ	1	1,210,000円	1,100,000円
EPS-60BR	蓄電池ユニット	1	2,640,000円	2,400,000円
EPS-60CR	蓄電池用コンバータ	1	495,000円	450,000円

基本セット 10.7kWh(耐重塩害仕様) 2027年1月発売予定

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60PR	パワーコンディショナ	1	1,210,000円	1,100,000円
EPS-65BR	蓄電池ユニット	1	5,005,000円	4,550,000円
EPS-60CR	蓄電池用コンバータ	1	495,000円	450,000円

基本セット 12.8kWh(耐重塩害仕様)

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60PR	パワーコンディショナ	1	1,210,000円	1,100,000円
EPS-60BR	蓄電池ユニット	2	2,640,000円	2,400,000円
EPS-60CR	蓄電池用コンバータ	2	495,000円	450,000円

基本セット 17.1kWh(耐重塩害仕様) 2027年1月発売予定

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60PR	パワーコンディショナ	1	1,210,000円	1,100,000円
EPS-60BR	蓄電池ユニット	1	2,640,000円	2,400,000円
EPS-65BR	蓄電池ユニット	1	5,005,000円	4,550,000円
EPS-60CR	蓄電池用コンバータ	2	495,000円	450,000円

V2Hスタンド(耐重塩害仕様)

品番	名称	員数	希望小売価格(台)	
			(税込み)	(税抜き)
EPS-60VR	V2Hスタンド	1	3,520,000円	3,200,000円

※脚部化粧カバーは耐重塩害仕様ではありません